

Аксессуары MIGATRONIC



MIGATRONIC

4 - 15	Средства индивидуальной защиты
16 - 18	Регуляторы давления (редукторы)
18	Пульты дистанционного управления
19	Химия
20	Инструменты
21	Фильтры и пылеуловители
22- 25	Оборудование для автомастерских
26- 27	Разъемы быстросъемные
28 - 30	Кабели/Силовые разъемы и электрододержатели
31	Сушильные шкафы





Правильно ли Вы выбрали аксессуары?

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты **Migatronic** были разработаны специально для работы в условиях сварочного производства. Все средства защиты проходят жесткое тестирование на заводе изготовителе и имеют сертификат соответствия Европейским Стандартам качества.

Регуляторы давления

Компания **Migatronic** предлагает широкий выбор регуляторов давления, насчитывающих более 200 наименований для различных условий работы. Применение в регуляторах газосберегающих устройств позволит Вам сэкономить потребление газа до 60%.

Сварочные маски

Сварочные маски **Migatronic Protector** изготовлены из легкого и прочного материала. Их конструкция обеспечивает полную защиту головы сварщика от внешних воздействий, связанных со сварочными работами.

Автоматическое оборудование

Migatronic Automation предлагает широкую линейку сварочных автоматов таких как: машины для сварки протяженных швов, вращатели, сварочные тракторы, робототехнические комплексы и т.д.

Оборудование для автомобилестроения

Со времени основания в 1970 г, компания **Migatronic** уделяла особое внимание оптимизации сварочного оборудования для автомобилестроения. Мы вместе уже более чем 30 лет!

Аксессуары

Если Вы не смогли найти нужное Вам изделие в этом каталоге, пожалуйста, обратитесь в представительство **Migatronic** в Вашем регионе.



Средства индивидуальной защиты



Защитные перчатки для TIG-сварки

Перчатки из мягкой двойной кожи с внутренней кевларовой отделкой и 14 см манжетами. Размер 10.
Артикул. № 81930024



Защитные перчатки для MIG/MAG-сварки

Удобные перчатки из мягкой термостойкой кожи с кевларовой подкладкой

Артикул. № 81930038



Сварочные перчатки

Прочные перчатки из коровьей кожи с двойным верхом. Размер 10.

Артикул. № 81930034



Сварочный фартук

Изготовлен из двойной кожи с нейлоновыми завязками. Длина 900 мм, ширина 580мм

Артикул. № 81930015



Сварочная юбка

Изготовлен из двойной кожи с нейлоновыми завязками. Длина 500 мм, ширина 580 мм
Артикул. № 81930018



Сварочный мат

Из кожи и двойной кожи. Длина 520 мм, ширина 330 Мм

Артикул. № 81930010



Сварочный пиджак

Из двойной кожи с кевларовой подкладкой. Один размер

Артикул. № 81930020



Сварочная куртка

Легкая защитная куртка из огнеупорного материала. Разработана специально для сварочных работ.
Артикул. № 81930043



Сварочные бахилы

Из двойной кожи на «липучках»
Артикул. № 81930036



Сварочный капюшон

Из двойной кожи для защиты головы и шеи
Артикул. № 81910117



Сварочный шлем

Из огнеупорного материала для защиты головы, шеи и плеч

Артикул. № 81930042



Сварочный платок

Для защиты шеи. Разработан специально в дополнение к маскам Protector.

Артикул. № 81930041



Нарукавники

Легкие нарукавники с локтевыми кнопочными креплениями. Для защиты от брызг и абразивных частиц
Артик. № 81930040



Сварочные очки

Защитные очки для газовой сварки и резки, фильтр DIN 6:
Артик. № 81912305



Защитные очки

Полумаска из мягкого пластика с вентиляционными отверстиями для защиты глаз от абразивных частиц.
Артик. № 81912002



Комбинированные очки

Очки для защиты от абразивных частиц с подъемными затемняющими фильтрами для сварки
Артик. № 81912005



Защитный шлем

Для защиты головы от абразивных частиц
Артик. № 81910007



Мягкая подкладка

Мягкая подкладка для фиксации наголовника.
Артик. № 81910119



Подкладка

Пластиковая подкладка для фиксации наголовника
Артик. № 81910120



Сварочные и защитные очки

Стильные очки с 99.9% защитой от ультрафиолетового излучения
Артик. № 81912017
Коричневый фильтр
Артик. № 81912018
Зеркальные
Артик. № 81912019
Фильтр DIN 3
Артик. № 81912020
Фильтр DIN 5
Артик. № 81912021



Фиберглассовая маска

Защитная сварочная маска из фибергласса с прозрачной смотровой щелью.
Фильтр 60 x 110 мм.
Смотровая щель 22 x 108 мм
Артик. № 81910001
Наголовник
Артик. № 81910100



Полипропиленовая маска

Защитная сварочная маска из полипропилена с прозрачной смотровой щелью.
Фильтр 60 x 110 мм
Смотровая щель 22 x 108 мм
Артик. № 81910090
Наголовник
Артик. № 81910100



Маска с подъемным фильтром

Защитная сварочная маска из фибергласса с подъемным фильтром
Фильтр 60 x 110 мм
Обзорная площадь 64 x 101 мм
Артик. № 81910180
Наголовник
Артик. № 81910100



Сварочный щиток

Пластмассовый
Артик. № 81910144




Средства индивидуальной защиты



Protector Two

Сварочная маска со смотровой щелью из прозрачного стекла. Оснащена фильтром DIN 10, размерами 60 x 110 мм. Смотровая щель из прозрачного стекла позволяет сварщику не снимать маску в перерывах между сваркой. Что особенно эффективно при сварке коротких швов. Возможно изменить степень затемнения фильтра на DIN 9, 11, 12 или 13. Артикул. №..... 81910405

Фильтр-пакет Protector Two

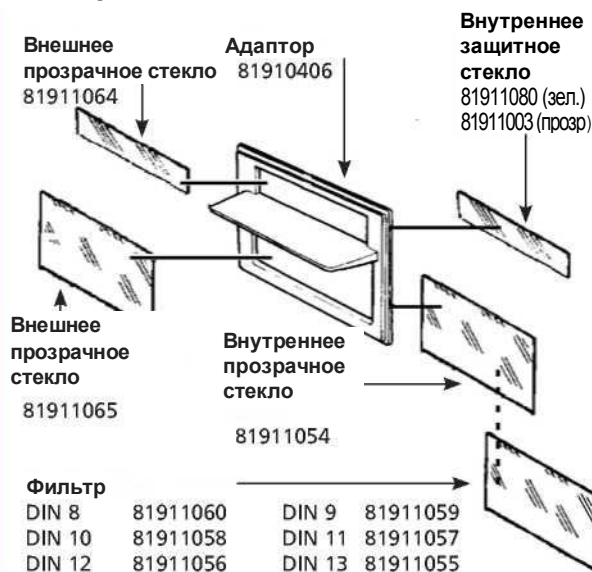

Сварочная маска Green


Экономичная сварочная маска со смотровой щелью из прозрачного стекла. Артикул. №..... 81910010. Наголовник. Артикул. №..... 81910100.



Protector Three

Сварочная маска с подъемным защитным стеклом. Оснащена фильтром DIN 10 размером 51 x 108 мм. Подъемный фильтр позволяет сварщику не снимать маску в перерывах между сваркой. Возможно изменение степени затемнения фильтра на DIN 9, 11, 12 или 13. Артикул. №..... 81910409


Внешнее и внутреннее прозрачное защитное стекло 81910106

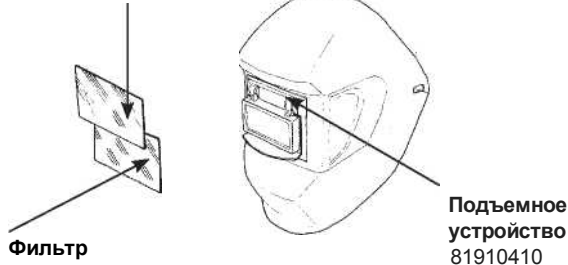

Ароматические вставки

Уменьшают неприятные запахи. Артикул. № 81910311

Мягкая подкладка PVC: 81910120 Filt: 81910119

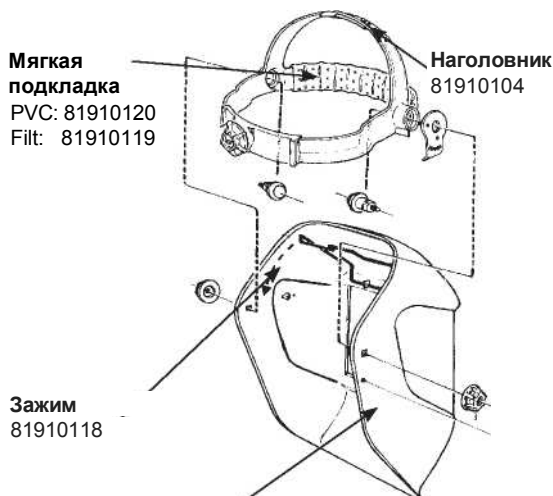

DIN 11 81911008
DIN 12 81911006

Шлем Protector Three 81910114

Предварительный фильтр

Увеличивает срок службы основного фильтра. Артикул. № 81910309



«Липучка» для застёжек

Устанавливается в шлеме. Article no.....81930050

Сварочные маски Migatron Protector изготовлены из легкого и прочного материала. Конструкция масок обеспечивает оптимальную защиту головы и шеи сварщика.



Модель Cool EI 1 (с дыхательным клапаном Basic 2000)
Полностью автоматизированная система защиты дыхания, модернизированная в соответствии со стандартом EN12941: 1999. Оборудована отдельным фильтром РЗ (см. фото) и микрокомпьютером позволяющая сварщику поддерживать постоянное давление воздуха вне зависимости от уровня зарядки батареи или степени засорения фильтра. Если расход воздуха падает ниже 140 л/мин., включается звуковой предупредительный сигнал. Расход воздуха имеет 8-ми ступенчатую регулировку от 160 до 210 л/мин.

Модель Cool EI может быть укомплектована следующими типами масок:

Protector 401
Артикул. №81910562
Protector 451
Артикул. №81910563

Protector 501
Артикул. №81910564
Protector 551
Артикул. №81910565
Protector 501 TM
Артикул. №81910566

Шлем сварочный

Включает воздуховод, лицевое уплотнение и наголовник, кроме фильтра.

Артикул. №81910431



Лицевой щиток
Лицевой щиток с пластиковым верхом
Артикул. №81910336



Диффузор
Воздушный диффузор с креплением на наголовнике.
Для Cool EI 1 и Cool EI 2.
Артикул. №81910213



Дыхательный клапан Basic 2000
Артикул. №81910317



Лицевое уплотнение
Одинаковое для модел. 1 и 2.
Артикул. №81910319



Шланг воздушный
Отдельный гибкий шланг для Cool EI 1 и 2.
Артикул. №81910275



Ремень крепления
Одинаковые для модел. 1, 2 и Cool Compressed Air.
Артикул. №81910315



Запасное стекло с кожаной окантовкой
Артикул. №81910337



Отдельный фильтр P3
Мощный фильтр, защищающий от пыли и паров жидкости.
Артикул. №81910310



Батарея питания
NiMh 4.0 V/4.5 Ah
Время работы 6-15 часов
Длительность заряда 10-15 ч.
Срок службы - мин. 500 перезарядок.
Артикул. №81910318



Зарядное устройство
Зарядное устройство с таймером, 14 часовая зарядка NiCoI и NiMh батарей. Питание 230 V/50 Hz
Выход: 5.6 V/500 Ma/2.8 Va.
Артикул. №81910292

Одноразовая защитная пленка для стекла
Артикул. №81910372



Средства индивидуальной защиты

Фильтр для модели Cool EI 2 (с дыхат. клапаном Chemical)



Комбинированный фильтр
A2P3-EN141-TN2/TH3 APSL
EN12941. Для защиты от
пыли, паров и газов в
соответствии с таблицей на
стр.12
Озоновый фильтр.
Артик.№ 81910324



Комбинированный фильтр
A2B3E2K2P3-E1\1141-TN2ЯН3
ABEKPSLEN12941. Для
защиты от пыли, паров,
аэрозолей и газов в
соответствии с таблицей на
стр.12
Артик.№81910325



Газовый фильтр
A2-EN141-TN2/TH3AEN12941.
Защищает от химических
газов в соответствии с
таблицей на стр.12
Артик.№ 81910323



Отдельный фильтр
P3-E1\1143-TN2ЯН3 PSL
EN12941. Защищает от пыли,
паров и аэрозолей в
соответствии с таблицей на
стр.12
Артик.№ 81910215

Модель Cool EI 2 (с дыхательным клапаном Chemical)

Полностью автоматизированная система защиты дыхания, модернизированная в соответствии со стандартом EN12941: 1999. Снабжена отдельным фильтром P3 (см. фото) и микрокомпьютером поддерживающим постоянный расход воздуха в пределах 160 л/мин. При низкой зарядке батареи питания или засорении фильтра включается звуковой и визуальный предупредительный сигнал. Модель Cool EI 2 может быть укомплектована следующими типами масок:

Protector 401
Артик.№81910567

Protector 451
Артик.№81910568

Protector 501
Артик.№81910569

Protector 551 EX
Артик.№81910570

Protector 501 TM
Артик.№81910571



Лицевой щиток
Лицевой щиток с
пластиковым верхом
Артик.№ 81910336



Дыхательный клапан
Chemical
Артик.№81910320



Зарядное устройство
Для зарядки батарей NiCd 8
NiMh от 4 до 10 шт.
Питание 230 V/50 Hz.
Выход: 7.2 V/max 600 Ma.
Артик.№81910322



Батарея питания
NiMh6V/4.5Ah
Время работы 6-10 часов
Время зарядки 10-14 часов
Срок службы 500 перезаряд.
Артик.№81910321



Модель Cool Compressed air



Unit supplied complete with belt with valve, fresh-air hose, welding helmet with built-in air-duct and face seal. The unit is available with the following types of helmets:

Protector 401	Protector 501
Article no81910572	Article no81910574
Protector 451	Protector 551 EX
Article no81910573	Article no81910575
	Protector 501 TM
	Article no81910576

Модель Cool Compressed air grind, article no.: 81910374

Включающая в себя дополнительно указанные ниже
Артик.№ 81910326 и 81910336.



Диффузор
Воздушный диффузор с креплением на наголовнике.
Артик.№81910213



Лицевое уплотнение
Одинаковое для моделей Cool EI 1, Cool EI 2 и Cool Compressed Air.

Артик.№ 81910319

Ремень крепления
Для маски
Артик.№ 81930050



Мягкая подкладка
Артик.№81910377



Подогреватель воздуха
Артик.№81910227



Лицевой щиток
Лицевой щиток с пластиковым верхом
Артик.№ 81910336



Ремень с клапаном
Постоянный расход воздуха 160 л/мин.
Артик.№81910326



Воздушный шланг
Для Cool EI 1, Cool EI 2 и CoolCompressed Air.
Артик.№81910275



Ремень крепления
Одинаковые для модел. 1, 2 и Cool Compressed Air.
Артик.№81910315



Средства индивидуальной защиты



Зеленый	Protector 401	Protector 451	Protector 501	Protector 501	Protector 501TM
Артик.№	81910554	81910555	81910556	81910557	81910558
Элементы питан.	Солнечная батарея	Солнечная батарея	Батарейки 2 x AAA	Солнечная батарея	Батарейки 2 x AAA
DIN	3-10	4-9/13	4-9/12	4-9/13	4-9/12
Внутр/Внешн. настройка	Предварительная	Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр.
Кол-во сенсоров	2	2	2	3	2
Регулир.	Высокая/ Низкая	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
Чувствит.					
Послесвар.затем.	Нет	Нет	0.1-1.0 сек.	0.1-1.0 сек.	0.1-1.0 сек.
Время реакции	0.4 миллисек	0.4 миллисек	0.08 миллисек*	0.08 миллисек	0.08 миллисек*
Область применен.	M MA-MI G-MAG-FCAW	MMA-MIG-MAG-FCAW	All	All	All
Ограничения	TIG	TIG	Нет	Нет	Нет
Размеры окна	42 x 96мм	42 x 96мм	40 x 97мм	40 x 97мм	62 x 98мм
Вес	370 г.	370 г.	440 г.	440 г.	440 г.
Маска в сборе без фильтра	81910548	81910548	81910548	81910548	81910548
Обратный зажим фильтра	81910541	81910539	81910540	81910539	81910540
Наголовник	81910542	81910542	81910542	81910542	81910542
Мягкая подкл.	81910543	81910543	81910543	81910543	81910543
Фронт. рама	81910557	81910557	81910557	81910557	81910557
Винт	81910578	81910578	81910578	81910578	81910578
Болт	81910544	81910544	81910544	81910544	81910544
Рег. угла наклона	81910546	81910546	81910546	81910546	81910546
Гайка	81910545	81910545	81910545	81910545	81910545
Внеш. защ.стекло	81910107	81910107	81910107	81910107	81910107
Внут. защ.стекло	81910106	81910106	81910106	81910106	81910418
Оптическ. фильтр	81910414	81910428	81910417	81910559	81910420

* = Самая быстрая в мире



Черный	Protector 401	Protector 451	Protector 501	Protector 501	Protector 501TM
Артик.№	81910549	81910550	81910552	81910551	81910553
Элементы питан.	Солнечная батарея	Солнечная батарея	Батарейки 2 x AAA	Солнечная батарея	Батарейки 2 x AAA
DIN	3-10	4-9/13	4-9/12	4-9/13	4-9/12
Внутр/Внешн. настройка	Предварительная	Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр.
Кол-во сенсоров	2	2	2	3	2
Регулир. Чувствит.	Высокая/ Низкая	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
Послесвар.затем.	Нет	Нет	0.1-1.0 сек.	0.1-1.0 сек.	0.1-1.0 сек.
Время реакции	0.4ms	0.4ms	0.08ms*	0.4 ms	0.08ms*
Область применен.	M MA-MI G-MAG-FCAW	MMA-MIG-MAG-FCAW	All	All	All
Ограничения	TIG	TIG	Нет	Нет	Нет
Размеры окна	42 x 96 мм	42 x 96мм	40 x 97мм	40 x 97мм	62 x 98мм
Вес	370 g	370 g	440 g	440 g	440 g
Маска в сборе без фильтра	81910547	81910547	81910547	81910547	81910547
Обратный зажим фильтра	81910541	81910539	81910540	81910539	81910540
Наголовник	81910542	81910542	81910542	81910542	81910542
Мягкая подкл.	81910543	81910543	81910543	81910543	81910543
Фронт. рама	81910538	81910538	81910538	81910538	81910538
Винт	81910578	81910578	81910578	81910578	81910578
Болт	81910544	81910544	81910544	81910544	81910544
Рег. угла наклона	81910546	81910546	81910546	81910546	81910546
Гайка	81910545	81910545	81910545	81910545	81910545
Внеш. защ.стекло	81910107	81910107	81910107	81910107	81910107
Внут. защ.стекло	81910106	81910106	81910106	81910106	81910418
Оптическ.фильтр	81910414	81910428	81910417	81910559	81910420

* = Самая большая в мире



Средства индивидуальной защиты

Комбинации фильтров (стр. 8)

Цветовой код	Буква	Область применения	Cool EI 1	Cool EI 2	Cool Compressed air
Белый	P	Абразивы, аэрозоли	X	X	X
Коричнев.	A	Органические пары		X	X
Серый	B	Неорганические пары		X	X
Желтый	E	Диоксид серы		X	X
Зеленый	K	Аммиак, органические амины		X	X
Красный	Hg	Пары Ртуту		X	X
	SL	Жидкие аэрозоли (Жидкости)	X	X	X



Электроподогреватель
Артик.№81910332



Настенный фильтр
Фильтр одноканальный
Артик.№81910330
Фильтр 2-ух канальный
Артик.№81910331
Угольный фильтрующий элемент 1 / 2 канальный.
Артик.№81910333
Масляно-водяной фильтрующий элемент одноканальный
Артик.№81910334
Угольный фильтрующий элемент 2-ух канальный
Артик.№81910335



Настенный фильтр с опорами
Одноканальный
Артик.№81910341
2-ух канальный
Артик.№81910342
Одноканальный с подогревателем
Артик.№81910343
2-ух канальный с подогревателем
Артик.№81910344
Съемная подставка для настенного фильтра
Артик.№81910345



Соединительные шланги
Соединительный шланг 5 м.
Артик.№81910338
Соединительный шланг 10 м.
Артик.№81910339

Соединительные разъемы
Быстросъемные, «мама»
3/8" ext. thread
Артик.№81910340
Быстросъемные, «папа»
3/8" ext. thread
Артик.№81910346
Быстросъемные, «папа»
1/4" ext. thread
Артик.№81910347

Шланги и фильтры
поставляются без разъемов

Силовые фильтры для защитных масок	
51 x 108 мм Прозрачный+ 1.0	Артик.№81911051
51 x 108 мм Прозрачный + 1.5	Артик.№81911046
51 x 108 мм Прозрачный + 2.0	Артик.№81911047
51 x 108 мм Прозрачный + 2.5	Артик.№81911048



		Protector One	Protector Two	Protector Three	Protector Four	Protector 4, 5	Protector Five	I Protector Five Turbo Max.	Protector Five Exclis.	J.B.O. Argon со смотровой полосой	J.B.O. Argon «Хамелеон»	Ручной защитный щиток
Артик.№	Размер											
81911081 DIN 7	51x108			•						•		•
81911001 DIN 8	51x108			•						•		•
81911007 DIN 9	51x108			•						•		•
81911005 DIN 10	51x108			•						•		•
81911008 DIN 11	51x108			•						•		•
81911006 DIN 12	51x108			•						•		•
81911049 DIN 13	51x108			•						•		•
81911004 Зеленый, акриловый	22x108									•		
81911063 Желтый, акриловый	22x108									•		
81911082 DIN 7	60x110		•							•	•	
81911060 DIN 8	60x110		•							•	•	
81911059 DIN 9	60x110		•							•	•	
81911058 DIN 10	60x110		•							•	•	
81911057 DIN 11	60x110		•							•	•	
81911056 DIN 12	60x110		•							•	•	
81911055 DIN 13	60x110		•							•	•	
81911045 Фильтр на 1000 час. работы	51x108			•						•		•
81911053 Фильтр на 1000 час. работы	60x110		•								•	
81911003 Прозрачный акриловый	22x108								•			
81911002 Прозрачный акриловый	51x108							•		•		
81911054 Прозрачный акриловый	60x110		•								•	
81911061 Прозрачный акриловый	64x101									•		
81910401 DIN 9	90x110	•										
81910402 DIN 10	90x110	•										
81910403 DIN 11	90x110	•										
81910404 DIN 12	90x110	•										
81911062 Прозрачное защит. стекло	90x110	•			•		•	•	•			
81910107 Прозрачное защит. стекло	97x110	•			•	•	•	•	•			
81910101 Прозрачное защит. стекло	51x107			•		•	•		•			
81911080 Зеленый акриловый	22x105		•									
81911064 Прозрачное защит. стекло	25x110		•									
81911065 Прозрачное защит. стекло	68x110		•									
81910418 Прозрачное защит. стекло	66x109							•				
81910414 Оптич. фильтр DIN 10	90x110				•							
81910417 Оптич. фильтр DIN 10-12	90x110						•					
81910420 Оптич. фильтр DIN 9-12	90x110							•				
81910423 Оптич. фильтр DIN 10-12	90x110								•			
81910428 Оптич. фильтр DIN 9-13	90x110											

• Старая модель

* Новая модель

Для дополнительной информации обратитесь в представительство MIGATRONIC в Вашем регионе



Средства индивидуальной защиты



Внимание!


Глаза человека особенно восприимчивы к поражению световым и ультрафиолетовым излучениями во время сварки. Также существует опасность поражения глаз искрами и каплями расплавленного металла. Берегите зрение!

Стандарты

Сварочные шторы Migatronik соответствуют:

- EN - 1598
- DIN 21404, del 2

Сварочные шторы Migatronik обеспечивают защиту от излучения с длиной волны до 560 nm.



Защитные шторы


Защитные шторы имеют несколько стандартных размеров с кольцами для крепления в верхней части, расположенные на расстоянии 22 см друг от друга. Шторы имеют пластиковое антипригарное покрытие со стороны сварки. Доступны следующие варианты:

	Светлозелен. Свето непроницаемые	Оранжевые Свето проницаемые	Коричневые (Бронзовые) Свето проницаемые
Высота x Шир	Артик. №	Артик. №	Артик. №
1600x 1400 мм	81910158	8191015	81910152
1800x 1400 мм	81910159	81910156	81910153
2000 x 1400 мм	81910160	81910157	81910154

Build your personal welding booth

Max. distance between floor and curtain: 40 cm

Your personal welding booth can be made of curtains of fixed dimensions, curtains with snap fasteners or alternatively, strip curtains which are easy to replace in the case of damage.

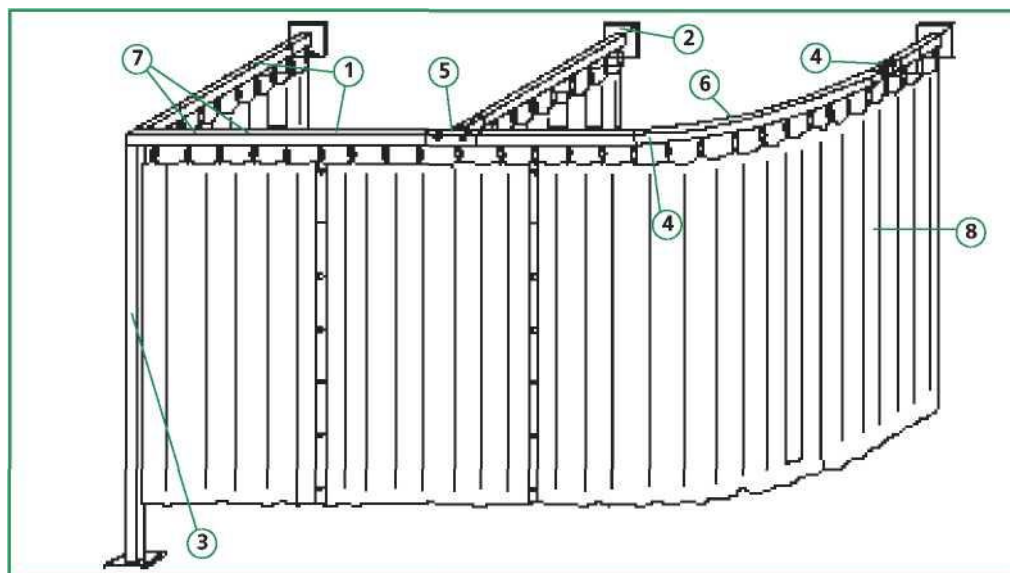

Защитные перегородки

Доступны следующие размеры Ш x В:
1450 x 2000 мм
Используются следующие размеры штор:
Светлозеленые,
светонепроницаемые:
Артик. № 81910150

Поз. №	Обозначение	Артик. №
1.	С-профиль с гальванопокрытием: 30 x 35 x 1.5 мм, (max 6 м)	81910356
2.	Настенное крепление для С-профиля	81910241
	Крепеж	81910350
	Держатель	81910351
3.	Стойка С-профиля с основанием и гальванопокрытием	81910353
	Высота: 225 см	81910354
	Высота: 285 см	81910357
4.	Скользкая направляющая для С-профиля	81910352
5.	Крепеж стыковой для С-профиля	81910355
6.	Колено радиусом 500 для С-профиля	81910211
7.	Пластиковые ползуны для С-профиля (16 шт.)	
8.	Штора, см выше	

Оранжевые,
светопроницаемые:
Артик. № 81910151



Во время сварочных работ сварщики подвергаются воздействию ультрафиолетового и светового излучений, паров и брызг расплавленного металла. Применение средств индивидуальной защиты от Migatroniс'a позволяет значительно снизить уменьшить и даже полностью избежать этих отрицательных воздействий



Ограждения Migatroniс

Сварочные ограждения
Ш x В:
2000x2000 мм.
Шторы :
Ш x В x Т: 470 x 1600 x 0,4 мм


Доступны следующие типы штор:

Светлозеленые, светонепроницаемые:
Артик. № 81910189
Бронзовые, светопроницаемые:
Артик. № 81910188
Оранжевые, светопрониц.:
Артик. № 81910187
Прозрачные:
Артик. № 81910190

Прозрачные:
Защита от паров и разбрызгивания



Оранжевые:
Полная защита при электродуговой сварке



Бронзовые:
Полная защита при электродуговой сварке




Зеленые (Светонепроницаемые):
«Глухая» защита



Защитные щиты
Защитные щиты Migatroniс из натянутых занавесок толщиной 1.0 мм.



Крепежные крючки
7 шт. В пакете (см.фото)
Артик. № 81910210



Стенд для занавесок
Габариты В x Ш:
2000 x 2000 мм
Артик. № 81910209



Переносные защитные щиты
Переносные защитные щиты с 2 шарнирными стойками позволяют Вам регулировать зону защиты (4050мм x 2100 мм).
Светонепроницаемый щит
Артик. № 81910284
Светопроницаемый
Артик. № 81910294

При этом заготовки легко могут подаваться между занавесками. В случае повреждений Вы меняете только одну защитную полосу, а не всю стену щита.

Высота	Ширина	Толщина	Кол-во	Светлозел	Бронзов.	Оранжев.	Прозрачные
мм	мм	мм					
1600	570	1,0	4	81910163	81910169	81910166	81910202
1800	570	1,0	4	81910164	81910170	81910167	81910201
2000	570	1,0	4	81910165	81910171	81910168	81910200



Регуляторы давления



ARGONEX 30 l.
Артикул. №81963058



TIGEX I Ar/Mix 30 l.
Артикул. №81963055



ARGONEX 30 l.
Артикул. №81963057



Acetylene
Артикул. №81963065



Oxygen
Артикул. №81963066



CARBONEX 30 l.
Артикул. №81963060



TIGEX I CO2 30 l.
Артикул. №81963061



Formier 30 l.
Артикул. №81963067



Formier 30 l.
Артикул. №81963068



OPTIMATOR Ar/mix
Артикул. №81963041



OPTIMATOR Ar/H2
Артикул. №81963042



OPTIMATOR II Ar/mix
Артикул. №81963043



OPTIMATOR II Ar/H2
Артикул. №81963044



OPTIMATOR с газосберегателем Ar/mix
Артикул. №81963054



OPTIMATOR с отводом 1 расходомер
Артикул. №81963045



Optimator с газосберегателем Для сетей
Article no.....81963316



Настенная арматура
Артик. № 81963130



Угловые отводы
Артик. № 81963131



Угловые переходники
Артик. № 81963132



Отсекатели потока
Артик. № 81963133



Расходомер с внутренним монтажом
Артик. № 81963128



Корпус расходомера
Артик. № 81963137



Расходомер с внешним монтажом
Артик. № 81963138



Расходомер переносной
Артик. № 81010000



Манометр Optimator
Артик. № 81963127



Манометр Ацетиленовый низкого давления
Артик. № 81963140



Манометр Ацетиленовый высокого давления
Артик. № 81963141



Манометр Carbo-/Argonex, Tigex высокого давления
Артик. № 81963144



Манометр Carbo-/Argonex
Артик. № 81963145



Разъем быстросъемный, папа Для газа
Артик. № 43120008



Разъем быстросъемный, мама Для регулятора давления
Артик. № 43120026



Регуляторы давления



Подогреватель газа
CO₂W21.8x 14.1. 1 x230V.
Артикул. №81960048



Клапан не возвратный
Ацетиленовый 3/8" V
Артикул. №81963121
Нет фото:
Артикул. №81963142



Клапан не возвратный
Кислородный 3/8 Н
Артикул. №81963120
Нет фото:
Артикул. №81963143



Разветвитель
Ar/Mix 3/8 Н
Артикул. №81963149



Ниппель переходной
(Нет фото)
Для баллонов с CO₂ - Argon
Артикул. №81961007

Для баллонов с Argon - CO₂
Артикул. №81961008

Набор для газовой сварки
Артикул. №81970002

Прокладка уплотнительная
(нет фото)
Ar, CO₂, O₂
Артикул. №81963129

Прокладка уплотнительная
(нет фото)
Ацетилен
Артикул. №81963139

Пульты Дистанционного Управления



Пульты дистанционного управления
Для тиристорных MIG/MAG аппаратов. 8 полюсов.
Артикул. №78815028

Для тиристорных MMA или MIG/MAG аппаратов с синергетикой. 8 полюсов.
Артикул. №78815029

MMA, MIG/MAG,
1 регулятор, 7 полюсов.
Артикул. №78815035



Педаль FTF
С плавной регулировкой сварочного тока и кабелем управления, 8-пол. или 6-полюсный.
Артикул. №78815010

ПДУ для MWF 10/11/21
Артикул. №78861182



Педаль
7-полюсов, воздушное охлаждение
Артикул. №78815016

7-полюсов, водяное охлаждение
Артикул. №78815015



Пульт управления FPB
Позволяет производить дистанционно все настройки импульсной сварки, кабель управления, 8-полюсов.
Артикул. №76116380



Пульт управления FSL
«Карманный» пульт дистанционного управления. 8-полюсов, кабель управления.
Артикул. №76116382

Пульт управления FSJ
Металлический корпус, 8-полюсов, кабель управления
Артикул. №76116343



Химия



MIG Spray

Без кремниевый антипригарный спрей, предотвращает налипание брызг расплавленного металла к детали и инструменту. Поставляется в баллончиках емкостью 500 ml .
Артик. №81950025



MIG Spray

Спрей для MIG/MAG-сварки на основе пропана. Применяется при сварке металлов с гальванопокрытием. Поставляется в баллончиках емкостью 400 ml.
Артик. №81950009



MIG охлаждающая паста

Негорючая паста для сварки окрашенных поверхностей с возможностью повторного использования. Не содержит асбеста. Поставляется в ведрах по 10 кг
Артик. №81950012



Охлаждающая жидкость

Специальная экологически чистая охлаждающая жидкость для сварочных аппаратов Migatron. Поставляется в канистрах емкостью 10 л :
Артик. №99290510
Емкостью 60 л :
Артик. №99290560



MIG-спрей жидкость для заправки баллончиков

Поставляется в канистрах: 5 кг
Артик. №81950027
25 кг
Артик. №81950028



MIG паста

Без кремниевая защитная паста для предотвращения прилипания брызг металла к соплу сварочных горелок. Поставляется в банках по 300 г.
Артик. №81950026



Паста для травления

Поставляется в емкостях по : 2 кг
Артик. №81951001
12 кг
Артик. №81951002
Кислотостойкая кисть
Артик. №81951004



Спрей для травления

Поставляется в емкостях по 20 кг .
Артик. № красная ...81951003
Артик. № зеленая ...81951011



Прорезиненные перчатки

Артик. №81951014

Защитная одежда

XXL: Артик. №81951015
XL: Артик. №81951016



Цинкокремниевый, цинковый спрей

Артик. №81951006

Inoxsil

Артик. №81951022

Super Ball-спрей для определения утечек

Артик. №81951023



Набор цветной дефектоскопии

Содержит баллончики с проявителем, проникающей и очищающей жидкостями. Проявитель White Rivelex: Артик. №81951007
Проникающая ж-ть Pentrix: Артик. №81951008
Очищающая ж-ть Metaclean: Артик. №81951009
Набор:
Артик. №81951010

Краска-спрей

Оригинальные цвета оборудования компании Migatron (нет фото)
Артик. №99311003



Инструменты



Кусачки большие
Артик. №..... 81940028



Кусачки малые
0 12-18 mm.
Артик. №81940010




Кусачки средние
0 15-18 mm.
Артик. №81940011




Приспособление для чистки сопла горелки.
Артик. №.....81940012



Разделочный молоток
Разделочный молоток с металлической ручкой, 430г.
Артик. №..... 81920003



Магнитный скос
Для углов 30°, 45°, 60°, 75° и 90°.
Сила притяжения 1 x 300 N
Артик. №..... 81080003



Магнитный скос
Для углов 30°, 45°, 60°, 75° и 90°.
Сила притяжения 1 x 450 N
Артик. №..... 81080005



Зубило
Сделано в Германии
Артик. №..... 81940024



Маркировочные карандаши, масло
12 шт., белые
Артик. №..... 81010015
12 шт., желтые
Артик. №..... 81010016
50 шт., жировые
Артик. №..... 81010017



Щетка для стали, красная
Артик. №81940019



Щетка для нержавеющей сталей и алюминия, зеленая
Артик. №81940020



Жесткая текстильная щетка, голубая
Артик. №..... 81940022



Зеркало
Съемное зеркало, толщина 1,5мм
Артик. №..... 81912204



Зеркало сварочное
С шарнирной ручкой
Габариты 70 x 80 мм., толщина 1.5 мм.
Артик. №81912203

Зеркало сварочное
С магнитной опорой и гибкой ручкой.
Габариты 70 x 80 mm. толщина 1.5 mm
Артик. №81912201

Зеркало сварочное
С гибкой шарнирной ручкой.
Габариты 70 x 80 mm, толщина 1.5 mm
Артик. №81912202



Угольные электроды
Держак для угольного электрода, К - 4000
Артик. №81899001
Угольные электроды, 6 x 305 mm.
Артик. №81899006
Угольные электроды, 8 x 305 mm.
Артик. №81899008
Угольные электроды, 10 x 305 mm.
Артик. №81899010



Фильтры и пылеуловители



Раструб РМ 300
Прямоугольный раструб на магнитной подставке 300мм
Артик. № 82031002



Раструб ТМ 200
Прямоугольный раструб со шлангом, шириной 200мм на магнитной подставке
Артик. № 82031001



Раструб ТМ 80
Круглый раструб $\varnothing 80$ мм на магнитной подставке, для шланга $\varnothing 45$
Артик. № 82031003



Гибкий шланг
Гибкий шланг для пылесосов MigAir и раструбов, $\varnothing 45$ mm.
Артик. № 92570041



Адаптор
Артик. № 82031024



Фильтр пакетный
Для MigAir 8841
Артик. № 82031005



Пылесос MigAir 1000
1 x 230 V = 0.75 кВт
монтируется на стене, включает в себя двигатель и крепежный набор. Оснащен 3 м рукавом с коленом. Возможна установка подсветки 12 V на раструбе. 3 x 400 V.
Артик. № 82031039

1 x 230 V
Артик. № 82031074



Пылесос MigAir 8841
MigAir 8841 оснащен системой автоматического вкл./выкл., подключенной к держателю рукава. Включается одновременно со сваркой, а отключается спустя 5-25 секунд после окончания сварки для более полного отвода сварочного дыма и паров. Также оснащен индикатором наполнения фильтра. Питание от сети 220 V.
Артик. № 82031011



Оборудование для аппаратов Automig



Ящик инструментов Automig
Включает держатель горелки.
Артик. №78861157



Держатель горелки
Артик. №78861164




Набор 230/V 10 А для дополнительного питания
От 3-ех фазных аппаратов.
Артик. №78861153



Ручка регулировки
Артик. №18508004



Панель управления UPS
Без функций точечной сварки и сварки стежками.
Артик. №76116984



Панель управления MPS 4 TF
С функциями точечной сварки, сварки стежками и 4-ех тактным режимом горелки
Артик. №76116982



Устройство для электрозаклепок
Используется для мелких кузовных работ
Артик. №81920010



Набор заклепок
Для устройства электрозаклепок
Артик. №42790011



Горелки ML 150 для Automig 98 - 183/223
3 м без управления
Артик. №80195150
ML 150
3 м с управлением
Артик. №80194150
ML 150
4 м без управления
Артик. №80195151
ML 150
4 м с управлением
Артик. №80194151



Горелки ML 250 для Automig 98 - 273
3 м без управления
Артик. №80195250
ML 250
3 м с управлением
Артик. №80194250
ML 250
4 м без управления
Артик. №80195251
ML 250
4 м с управлением
Артик. №80194251



Горелки для Automig 180/200/250 А до1989 года выпуска
ML 150B-XR
Артик. №80191175



Горелки для Automig XE 180/200A 1989-98г.г. выпуска
ML 150 B -XE
Артик. №80191172

Используя более чем 30 летний опыт изготовления сварочных аппаратов, компания Migatronik разработала Начальные наборы, включающие в себя все необходимые аксессуары для начального этапа сварки различных типов стали.



Адаптеры для горелок

Адаптор для Automig
Артик.№.....71110111
Адаптор для
Automig X
Артик.№.....71110114
Адаптор для
Automig XE
Артик.№.....71110120
Адаптор для Compact
120/160C
Артик.№.....71110103
Адаптор для
Compact 250/300 C
Артик.№.....71110104



Набор для сварки нержавеющей стали аппаратами Automig

1 шт. Корбоновый направляющий канал с бронзовым наконечником	Артик.№	80160706
1 шт. Набор роликов для пров. 0.8 мм	Артик.№	73940039
1 шт. Направляющая трубка для пров.	Артик.№	26310087
1 шт. Редуктор Ag с манометром	Артик.№	81963058
15 кг Катушка с проволокой 316 LSI 0.8 мм	Артик.№	81843808
Полный набор	Артик.№	81100121



Набор для сварки алюминия аппаратами Automig

1 шт. Направляющий канал	Артик.№	80160711
1 шт. Набор роликов для пров. 1.0мм	Артик.№	73940040
1 шт. Направляющая трубка	Артик.№	26310087
1 шт. Редуктор Ag с манометром	Артик.№	81963058
5 шт. Контактные наконечники	Артик.№	80130203
6 кг Катушка с пров. AlMg 5 1.0 mm	Артик.№	81846710
Полный набор	Артик.№	81100120



Горелки 250A для Automig

1989-98 г.г. выпуска
ML250 3 м
Без управления
Артик. № 80195250

ML250 3 м
С управлением
Артик. № 80194250

ML250 4 м
Без управления
Артик. № 80195251

ML250 4 м
С управлением
Артик. № 80194251



Малый Начальный набор для Automig

1 шт. Ручной защитный щиток	Артик.№	81910144
5 кг Катушка с углеродистой проволокой 0.8мм (08Г2С)	Артик.№	81810612
1 шт. Редуктор CO ₂ с манометром	Артик.№	81963060
1 шт. Адаптор для 5 кг катушки с пров.	Артик.№	26150019
Полный набор	Артик.№	81100115



Большой Начальный набор для Automig

1 шт. Сварочная маска	Артик.№	81910090
5 кг Катушка с углеродистой проволокой 0.8мм (08Г2С)	Артик.№	81840612
1 шт. 6 кг CO ₂ в баллоне	Артик.№	81710001
1 шт. Редуктор CO ₂ с манометром	Артик.№	81963060
1 шт. Адаптор для 5 кг катушки с пров.	Артик.№	26150019
Полный набор	Артик.№	81910248



Оборудование для автомастерских



Набор расходных запчастей для Automig 183/223 (Горелка ML 150)

Гусак горелки	1 шт.	Артик. №	80151202
Сопло	5 шт.	Артик. №	80140023
Адаптор наконеч	5 шт.	Артик. №	80110020
Пружина	5 шт.	Артик. №	80100021
Наконечник 0.8	25 шт.	Артик. №	80130202
Канал направл.	2 шт.	Артик. №	80160521
Ящик для з/ч	1 шт.	Артик. №	81100211
Бланк заказа	1 шт.	Артик. №	50129100
Полный набор		Артик. №	81100223

Набор расходных запчастей для Automig 273/MIG 305 (ML 250)

Гусак горелки	1 шт.	Артик. №	80151302
Сопло	5 шт.	Артик. №	80140601
Адаптор наконеч	5 шт.	Артик. №	80110601
Пружина	5 шт.	Артик. №	80100600
Наконечник 0.8	10 шт.	Артик. №	80130202
Наконечник 1,0	10 шт.	Артик. №	80130203
Канал направл.	2 шт.	Артик. №	80160521
Ящик для з/ч	1 шт.	Артик. №	81100211
Бланк заказа	1 шт.	Артик. №	50129100
Полный набор		Артик. №	81100224



Начальный набор для TIG-сварки DC
(Горелка TIG201)

1 шт. Сварочная маска	Арт. №	81910090
1 шт. Редуктор Ar	Арт. №	81963058
1 Пара перчаток	Арт. №:	81930024
5 кг прутки 316 LSI 1.6 x 1000 мм	Арт. №	81853816
10 шт. Вольфрам. эл-д 1.6 мм	Арт. №	80360092
10 шт. Вольфрам. эл-д 2.4 мм	Арт. №	80360094
3 шт. Сопло	Арт. №	80340003
2 шт. Держатель эл-да 1.6 мм	Арт. №	80310000
2 шт. Держатель эл-да 2.4 мм	Арт. №	80310001
2 шт. Зажим эл-да 1.6 мм	Арт. №	80330101
2 шт. Зажим эл-да 2.4 мм	Арт. №	80330102
1 шт. Хвостовик короткий	Арт. №	80300200
Полный набор	Арт. №	81100122



Дополнение к Начальному
набору для TIG -сварки

1 шт. Аргон в баллоне 12 л
(2,4 м³).
Артик. №81711000

10 кг Пруток AlMg5 2.4 x 1000
мм
Артик. №81856724

5 кг Пруток Miga KV2 2.5 x
1000 мм
для сварки углер. сталей
Артик. №81850009



Green Pointer X2
Аппарат для
заточки эл-дов
Артик. №82036170



Качественная TIG- сварка требует правильной заточки вольфрамового электрода. Для этого компания Migatronik предлагает аппараты для заточки электродов, позволяющих быстро и правильно заточить электрод под требуемым углом.

Для более полной информации об аппаратах для заточки электродов обратитесь в представительство Migatronik в вашем регионе.



Держатель электрода
Для Green Pointer X2
Артик. №82036172




Фильтр для Green Pointer X2
Артик. № 82036179



Точильное колесо
Для Green Pointer X2, $\varnothing$ 40 мм
Артик. №82036171



Зажимы электродов
Для Green Pointer X2.
Диаметр 1.0 мм
Артик. № 82036173
Диаметр 1.6 мм
Артик. № 82036174
Диаметр 2.0 мм
Артик. № 82036175
Диаметр 2.4 мм
Артик. № 82036176
Диаметр 3.2 мм
Артик. № 82036177
Диаметр 4.0 мм
Артик. № 82036178



**Рекомендации по выбору
вольфрамовых электродов**
Артик. №52129133

Диаметр х стандартная длина	Красный 2% Th Артик. №	Зеленый 99,8 % Артик. №	Черный 1 % La Артик. №	Серый 2% Ce Артик. №	Оранжевый 4% Th Артик. №	Бирюзовый WS2 Артик. №	Голубой 2% La Артик. №	Золотой 1,5 % La Артик. №	Ярко- голубой WS2 Артик. №
1,0 x 175 мм	80360001	80360021	80360041	80360051	80360061		80360091	80361191	
1,2 x 175 мм	80360005	80360025	80360046						
1,6 x 175 мм	80360002	80360022	80360042	80360052	80360062	80360070	80360092	80361192	80361372
2,0 x 175 мм	80360003		80361040	80360053		80360071	80360093	80361193	
2,4 x 175 мм	80360004	80360024	80360043	80360054	80360064	80360072	80360094	80361194	80361374
3,2 x 175 мм	80360006	80360026	80360044	80360055	80360066	80360073	80360095	80361195	80361376
4,0 x 175 мм	80360007	80360027	80360045	80360056	80360067	80360074	80360096	80361196	80361377
4,8 x 175 мм	80360008	80360028	80360047		80360068	80360075		80361197	
6,4 x 175 мм	80360009	80360029							



Разъемы быстросъемные



Разъем быстросъемный
Для воды, «мама», Ø 6 мм
Артик. №43120002



Разъем быстросъемный
Для воды, «папа», Ø 6 мм
Артик. №43120003



Разъем быстросъемный
Для воды, «мама», Ø 5 мм
Артик. №43120007



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном Ø 6 мм
Артик. №43120015



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном, «папа»
Ø 8 мм
Артик. № 43120016



Разъем быстросъемный
Для воды, «папа», Ø 8 мм
Артик. №43120017



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«папа» Ø 6 мм
Артик. №43120021



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама» Ø 6 мм
Артик. № 43120045



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама», Ø 6 мм
Артик. № 43120046



Разъем быстросъемный
Для газа, «папа», Ø 6 мм
Артик. № 43120008



Разъем быстросъемный
Для газа, «мама», 1/8"
Артик. № 43120012



Разъем быстросъемный
Для газа, «папа», 1/8"
Артик. №43120027



Разъем быстросъемный
Для газ. редукторов, «мама»
Артик. №43120026



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном.
«мама», Ø 8 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
указанную ниже с таким же
артикулом.
Артикул. № 43120022



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном.
«мама», Ø 8 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
указанную ниже с таким же
артикулом.
Артикул. № 43120043



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном.
«мама», Ø 8 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
указанную ниже с таким же
артикулом.
Артикул. № 43120044



Разъем быстросъемный
Для газа, «мама», Ø 6 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
указанную ниже с таким же
артикулом.
Артикул. № 43120025



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама», Ø 8 mm
Артикул. № 43120022



Разъем быстросъемный
Для воды, «мама»
Артикул. № 43120043



Разъем быстросъемный
Для воды, «мама»
Артикул. № 43120044



Разъем быстросъемный
Для газа, «мама»
Артикул. № 43120025



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама» Ø 6 mm
Артикул. № 43129003



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама» Ø 8 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
Артикул. № 43129003
Артикул. № 43129007



Разъем быстросъемный
Для воды, с клапаном,
«мама» Ø 8 mm
Устаревшая модель, при
заказе заменяется на
Артикул. № 43129003
Article no 43129008



Кабели/силовые разъемы и электрододержатели



Электрододержатели Myking

Имеют изолированный резиновый кожух и 2 полпжения угла наклона электрода 45° и 90°. Для оптимальной фиксации электрода используется винтовой зажим.

200 А. Артикул. № 80550010
450 А. Артикул. № 80550009
600 А. Артикул. № 80550008

Электрододержатели типа "Крокодил"

300 А. Артикул. № 80550037
400 А. Артикул. № 80550035
600 А. Артикул. № 80550036



Силовой разъем, папа

Для кабелей 0-25 мм². Ø 10.
Артикул. № 18120006
35-50 мм². Ø 13.
Артикул. № 18120002
50-70 мм². Ø 13.
Артикул. № 18120003
70-95 мм². Ø 13.
Артикул. № 18120004

Силовой разъем, мама

Для кабелей 10-25 мм². Ø 10.
Артикул. № 18110001
35-50 мм². Ø 13.
Артикул. № 18110002
70-95 мм². Ø 13.
Артикул. № 18110003

Силовой разъем удлинителя, мама

Для кабеля 10-25 мм². Ø 10.
Артикул. № 18110101
35-50 мм². Ø 13.
Артикул. № 18110102
50-70 мм². Ø 13.
Артикул. № 18110103



Головки держателя Myking

45°/90°. 200 А.
Артикул. № 80550027
45°/90°. 450 или 600 А.
Артикул. № 80550028

Ручки держателя Myking

Ручка MYKING 1, 600 А.
Артикул. № 80550015
Ручка MYKING 2, 450 А.
Артикул. № 80550032
Ручка MYKING 3, 200 А.
Артикул. № 80550019



Вкладыш кабеля для MYKING

200 А.
Артикул. № 80550030
450 А/600 А.
Артикул. № 25440003

Винты крепежные MYKING

Для кабеля 200 А 10x8 мм.
Артикул. № 80550029
Для кабеля 450А, 12 x 10 мм
Артикул. № 80550031
Для кабеля 600А 12x12 мм
Артикул. № 80550033

Шпindelь силовой MYKING

Для MYKING 1, 600 А.
Артикул. № 80550014
Для MYKING 2, 450 А.
Артикул. № 80550017
Для MYKING 3, 200 А.
Артикул. № 80550020



Двойник Т-образный

Используется для двойного подключения кабеля 70мм2
Артикул. № 18120050



Магнитная клемма

200 А. Артикул. № 80560013
400 А. Артикул. № 80560014
600 А. Артикул. № 80560015



Зажим клеммы заземления

250 А. Артикул. № 80560010
400 А. Артикул. № 80560011
500 А. Артикул. № 80560012

Пружинный зажим

200 А
Артикул. № 80560001

300 А
Артикул. № 80560002

Струбцина заземления

600 А.
Артикул. № 80560009

Кабели для пультов дистанционного управления	6 полюсов	8 полюсов	19 полюсов
Длина	Артикул. №	Артикул. №	Артикул. №
1 м для соединения с TIG -аппаратом	74341000	74340000	х
3 м для «горячего старта» с пульта FHB	х	74349001	х
3 м	х	х	х
5 м	74341003	74340003	74341010
6 м	х	х	х
10 м	74341001	74340001	74341011
15 м	х	х	74341012
20 м	74341002	74340002	74341013

Компания Migatronik предлагает широкий выбор кабелей, силовых разъемов и электрододержателей для сварочного производства. Если Вы не нашли в данном каталоге необходимые Вам детали, пожалуйста, обратитесь к нашим представителям.



Улучшенные кабели электрододержателей с кислотоупорным резиновым покрытием						
Сечение, мм	16	25	35	50	70	
Длина						
3 м	80511603	80512503	80513503	80515003	80517003	
5 м	80511605	80512505	80513505	80515005	80517005	
10 м	80511610	80512510	80513510	80515010	80517010	
15 м	80511615	80512515	80513515	80515015	80517015	
> 15 м	80511690	80512590	80513590	80515090	80517090	
Оснащены электрододержателем и соединительным разъемом						
Улучшенные кабели заземления с кислотоупорным резиновым покрытием						
Сечение, мм	16	25	35	50	70	95
Длина						
3 м	80501603	80502503	80503503	80505003	80507003	80509503
3,5 м	80571002	(для AUTOMIG без соединительного разъема)				
5 м	80501605	80502505	80503505	80505005	80507005	80509505
10 м	80501610	80502510	80503510	80505010	80507010	80509510
15 м	80501615	80502515	80503515	80505015	80507015	80509515
> 15 м	80501690	80502590	80503590	80505090	80507090	80509590
Оснащены клеммой заземления и соединительным разъемом						
Удлинительные силовые кабели с кислотоупорным резиновым покрытием						
Сечение, мм	16	25	35	50	70	
Длина						
3 м		80529503	80523503	80525003	80527003	
5 м	80521605	80522505	80523505	80525005	80527005	
10 м	80521610	80522510	80523510	80525010	80527010	
15 м	80521615	80522515	80523515	80525015	80527015	
> 15 м	80521690	80522590	80523590	80525090	80527090	
Оснащены соединительными разъемами						

Силовые кабели

Высококачественные медные силовые кабели с резиновым покрытием изготовлены в соответствии с международными стандартами (Артик. № соответствует 1 м длины)

16 мм².
Артик. №..... 92340016

25 мм².
Артик. №..... 92340025

35 мм².
Артик. №..... 92340035

50 мм².
Артик. №..... 92340050

70 мм².
Артик. №..... 92340070

95 мм².
Артик. №..... 92340095

Рекомендованные сечения силовых кабелей

Максимальная длина- 20 м при сварке одним источником

Максимальный цикл нагрузки в А							
Медь	100%	60%	35%	Медь	100%	60%	35%
16 мм ²	130	145	165	50 мм ²	265	315	380
25 мм ²	170	200	240	70 мм ²	325	395	475
35 мм ²	210	245	295	95 мм ²	390	475	580
				120 мм ²	460	570	700



Разъем управления 6-пол.

1. Разъем управления, «мама»: Арт. № 17200001
2. Разъем управл. «папа»: Арт. № 17210001
3. Гнездо разъема (пластик) Для монтажа на аппарате: Арт. № 18200002
4. Удлинитель для гнезда (пластик) для монтажа на кабеле: Арт. № 18200003
5. Заглушка разъема(пласт): Арт. № 18200004
6. Гнездо разъема (металл.) для монтажа на кабеле: Арт. № 18200101
7. Гнездо разъема (металл.) для монтажа на аппарате: Арт. № 18200102
8. Удлинитель для гнезда (металл.) для монтажа на кабеле Арт. № 18200103
9. Кожух разъема (металл): Арт. № . 18200104
10. Соединитель (металл.): Арт. № 74348002

Разъем управления 8-пол.

11. Разъем управл. «мама»: Арт. № 17200023
12. Разъем управл. «папа»: Арт. № 17210024
13. Соединитель (металл): Арт. № 74348001

Разъем управления 19-пол.

14. Разъем управл. «мама»: Арт. № 17200026
15. Разъем управл. «папа»: Арт. № 17210026
16. Соединитель (металл): Арт. № 74348003



Разъем управления 4-пол.

17. Разъем управл. «мама»: Арт. № 17200030
18. Разъем управл. «папа»: Арт. № 17210030

Разъем управления 7-пол.

19. Разъем управл. «мама»: Арт. № 17200056
20. Разъем управл. «папа»: Арт. № 17210057



Ящик для з/ч MIG/MAG

Ящик для расходных з/ч горелок MIG/MAG
Габариты В x Д x Ш:
57 x 340 x 265 мм
Артикул. № 81100211

Бланк заказа MIG/MAG з/ч

Бланк заказа для расходных :
MIG/MAG -з/ч и горелок,
ML 130, ML 150,
ML 240, ML 250, ML 300/360,
MV 240, MV 450/550
Артикул. № 50129100



Ящик для з/ч TIG

Ящик для расходных з/ч горелок TIG
Габариты Вx Д x Ш:
57 x 340x 265 мм
Артикул. № 11100210

Бланк заказа TIG з/ч

Бланк заказа для расходных :
TIG -з/ч и горелок ^
TIG100 valve, TIG 101,
TIG 201/261
TIG 301, TIG 401, TIG 500
Артикул. № 50129300



Каталог TIG-горелок

Артикул. № 52125001

Каталог MIG-горелок

Артикул. № 52125000



Сушильные шкафы



Сушильный шкаф для электродов и флюсов ES 260

Сушильный шкаф для хранения и сушки электродов и флюсов при низких и средних температурах. Встроенный термостат обеспечивает плавную регулировку температуры до 300°C. При необходимости может оснащаться сберегающим термостатом, поддерживающим температуру ниже 70°C.

Питание	220 V
Мощность	2300 W
Потребляемый ток	10 A
Диапазон температур	до 300°C

Габариты, мм Ш x Д x В:
Отсек для электродов 500 x 500 x 750
Внешние габариты 640 x 640 x 775
Емкость эл-дов 260 кг
Вес 110 кг

Артикул. №81795004



Сушильный шкаф для электродов ES 210

Этот шкаф предназначен для хранения и сушки электродов при низких и средних температурах. Встроенный термостат обеспечивает плавную регулировку температуры до 300°C. Шкаф имеет 3 полки выполненных в едином блоке.

Питание	110/220 V
Мощность	1000 W
Потребляемый ток	4,5 A
Диапазон температур	50 - 300°C

Габариты, мм Ш x Д x В:
Отсек для электродов 460 x 500 x 520
Внешние габариты 560 x 640 x 740
Емкость эл-дов 210 кг
Вес 50 кг

Артикул. №81795003



Сушильный шкаф для электродов и флюсов с панелью управления ETS 260

Сушильный шкаф для хранения и сушки электродов и флюсов с плавной регулировкой температуры до 500°C. Термостат оснащен термометром для визуального контроля. Конструкция полок обеспечивает циркуляцию воздуха внутри шкафа для поддержания равномерной температуры по всему объему. ETS 260 имеет встроенный таймер с возможностью установки времени сушки до 60 часов. Панель управления может поставляться отдельно и легко монтироваться на шкафу ES 260 превращая его в ETS 260.

Питание	220/380 V
Мощность	2300 W
Потребляемый ток	10/6 A
Диапазон температур	до 500°C

Габариты, мм Ш x Д x В
Отсек для электродов 500 x 500 x 750
Внешние габариты 640 x 640 x 980
Емкость эл-дов 260 кг
Вес 120 кг
Артикул. №81795005

Панель управления:
Артикул. №81795006



Сушильный шкаф RTS 270 для порошковой проволоки

Шкаф предназначен для хранения и сушки катушек с порошковой проволокой. Температура сушки поддерживается в пределах 20-50°C термостатом с плавной регулировкой. Полки шкафа позволяют хранить катушки размерами 18" и 12".

Питание	220 V
Мощность	500 W
Потребляемый ток	2.3 A
Диапазон температур	20 - 50°C

Габариты, мм Ш x Д x В:
910x510x1500
Вместимость 270 кг
Вес 130 кг
Артикул. №81795007



Адаптор для катушек
Используется при переходе с пластиковых кассет на металлические.

Артикул. №81899017



Адаптор для 5 кг катушек
Применяется для катушек 5 кг /D200

Артикул. №45050333



Термопенал Green Dryer
Красный
Артикул. №81795000

MIGATRONIC по всему Миру

DENMARK:

Main office:
SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev
Tel. (+45) 96 500 600, www.migatron.com

Migatron Automation:
MIGATRONIC AUTOMATION
Knøsgårdvej 112, 9440 Aabybro
Tel. (+45) 96 962 700, www.migatron-automation.com

Migatron Export:
MIGATRONIC-EXPORT A/S
Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev
Tel. (+45) 96 500 600, www.migatron.com

MIGATRONIC EUROPE:

United Kingdom
MIGATRONIC WELDING EQUIPMENT LTD.
21 Jubilee Drive, Belton Park, Loughborough
Leicestershire LE11 5XS, United Kingdom
Tel. (+44) 01509 267499, www.migatron.co.uk

France
MIGATRONIC EQUIPEMENT DE SOUDURE S.A.R.L.
21, Rue de l'Industrie, West Park,
69530 Brignais, France
Tel. (+33) 04 78 50 65 11, www.migatron.fr

Italy
MIGATRONIC s.r.l. IMPIANTI PER SALDATURA
Via Marconi, 6/D, 23871 Lomagna (LC), Italy
Tel. (+39) 039 9278093, www.migatron.it

Norway
MIGATRONIC NORGE AS
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norway
Tel. (+47) 32 25 69 00, www.migatron.no

Czech Republic
MIGATRONIC CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice 3, Czech Republic
Tel. (+42) 0417 570 660, www.migatron.cz

Hungary
MIGATRONIC KERESKEDELMŰ KFT.
Szent Miklós u. 17/a, 6000 Kecskemét, Hungary
Tel. (+36) 76 481 412, www.migatron.hu

MIGATRONIC ASIA:

China
SUZHOU MIGATRONIC WELDING TECHNOLOGY CO. LTD.
#4 FengHe Road, Industrial Park, SuZhou, China
Tel. 0512-87179800, www.migatron.cn

Finland
MIGATRONIC OY
Tel. (+358) 0102 176 500, www.migatron.fi

The Netherlands
MIGATRONIC NEDERLAND B.V.
Hallenweg 34, 5683 CT Best, The Netherlands
Tel. (+31) 499 375 000, www.migatron.nl

Italy
GREENWELD s.r.l.
Via Marconi, 6/B-C, 23871 Lomagna (LC) Italy
Tel. (+39) 039 9278100

Sweden
MIGATRONIC SVETSMASKINER AB
Kråketorpsgatan 20, 431 53 Mölndal, Sweden
Tel. (+46) 031 44 00 45, www.migatron.se

Germany
MIGATRONIC SCHWEISSMASCHINEN GMBH
Sandusweg 12, 35435 Wetztenberg, Germany
Tel. (+49) 641 982840, www.migatron.de

India
MIGATRONIC INDIA PRIVATE LTD.
16, Anna Salai, Saidapet, 600 015 Chennai, India
Tel. (+91 44) 223 00074

52170004B

MIGATRONIC