

SCOUT 130E

ПЕРЕНОСНОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ММА СВАРКИ С ИНВЕРТОРНЫМ ИСТОЧНИКОМ



Универсальный инверторный сварочный аппарат

Вес - 6,5 кг

ММА сварка мягких сталей толщиной от 1,5 мм

Встроенные функции: «Горячий старт» и «Мощность дуги»

Возможность TIG сварки




MIGATELRONIC

SCOUT 130E предназначен для сварки электродами диаметром до 3.25 мм



SCOUT 130E от компании Migatron – портативный и надежный аппарат для MMA сварки мягких сталей, толщиной от 1,5 мм. Аппарат предназначен для сварочных работ в различных отраслях, где требуется мобильность и оперативность. SCOUT 130E оснащен однофазным источником питания инверторного типа с напряжением питания 230V, в комплект входит кабель заземления, кабель с электрододержателем. Сварка возможна всеми типами электродов диаметром до 3.25 мм.

SCOUT 130E – простой в управлении аппарат, оснащенный функциями «Горячий старт» и «Мощность дуги», а также имеющий функцию стабилизации тока при изменениях сетевого напряжения. Сварщик может самостоятельно выбирать полярность электродов. Максимальный ток сварки 130 А достигается при применении 15 А предохранителей. SCOUT 130E возможно использовать и для TIG сварки, при этом для поджига дуги используется простой способ LIFTIG .

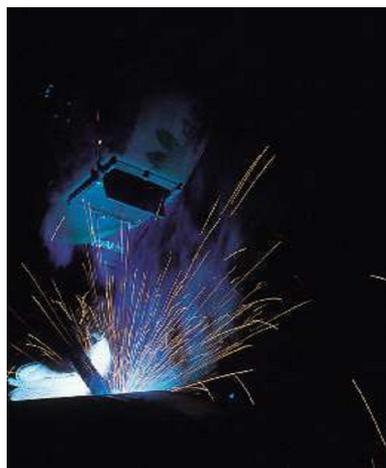

Благодаря малому весу (всего 6.5 кг), ударопрочному компактному корпусу с заниженным центром тяжести, аппарат SCOUT 130E – это отличный выбор для профессиональной мобильной MMA сварки.



ОСОБЕННОСТИ:

- Стабильность дуги
- Высокое напряжение дуги
- Защита от изменений сетевого напряжения
- Высокая мощность без перегрузки сети
- Возможность TIG сварки
- Ударопрочный корпус
- Возможность работы от генератора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК

Напряжение сети
 Предохранитель
 ПВ на пост. токе 100% при 40°
 ПВ на пост. токе 60% при 40°
 ПВ на пост. токе 15% при 40°
 ПВ на пост. токе 100% при 20°
 ПВ на пост. токе 60% при 20°
 ПВ на пост. токе 20% при 20°
 Напряжение холостого хода
 Диапазон сварочного тока
 Класс защиты
 Габариты ДхШхВ
 Вес

SCOUT 130 E

1 x 230 В
 15 А
 85 А
 90 А
 130 А
 100 А
 110 А
 130 А
 55-60 В
 5-130 А
 IP 21
 370x160x250 мм
 6,5 кг

Эксклюзивный представитель в России



Компания «НГС Групп»
 105215, г.Москва,
 ул. 9-я Парковая, д.60
 (495) 921-40-67
 (495) 921-40-64
 migatron@migatron.ru
 www.migatron.ru

